nichicon

EVパワー・ステーション コンセントモデル
かんたん操作ガイド

ご使用になる前に	・取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。 ・人命に直接かかわる医療機器は接続しないでください。 ・コネクタの金属接点に触れないでください。 ・コンセントの差し込み口、ブレーカと配線の金属露出部に触れないでください。 ・コンセントボックスの蓋を開けっ放しにしたり、開けたまま使用しないでください。 ・定格以上で使用しないでください。

電気自動車（EV）と接続する

1. 車両に充放電コネクタを接続する：取扱説明書17ページ

充放電コネクタを充電口に挿し込みます。
「カチッ!」と音が鳴り「OK」の文字が見えるまで挿し込んでください。

① タッチパネルに［コネクタロック］ボタンが表示された場合

［コネクタロック］をタッチします。
数秒後に「カチッ!」と音が鳴り、コネクタがロックされます。
ハンドル部の赤いランプが点灯していることを
確認してください。

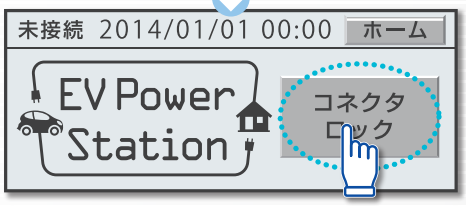

コネクタロック画面

② タッチパネルに［コネクタロック］ボタンが表示されない場合

ホーム画面で［コネクタロック］をタッチします。

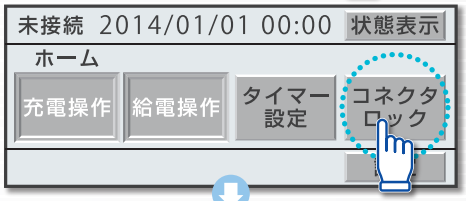

ホーム画面

コネクタロック/解除画面が表示されるので、
［ロック］をタッチします。
数秒後に「カチッ!」と音が鳴り、コネクタがロックされます。
ハンドル部の赤いランプが点灯していることを
確認してください。

コネクタロック/解除画面

2. 車両から充放電コネクタを取り外す：取扱説明書19ページ

充電・給電終了後はコネクタがロックされています。
コネクタロック解除操作を行ってから取り外してください。

ホーム画面で［コネクタロック］をタッチします。

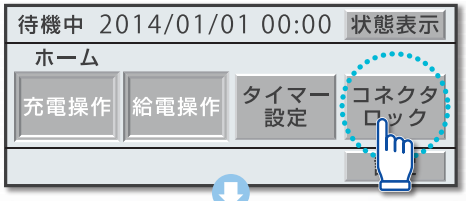

ホーム画面

コネクタロック/解除画面が表示されるので、
［解除］をタッチします。
数秒後に「カチッ!」と音が鳴り、ロックが解除されます。
ハンドル部の赤いランプが消灯していることを
確認してください。

コネクタロック/解除画面

充放電コネクタの解除ボタンを押した状態のまま、
充電口から引き抜いてください。

ニチコン株式会社

TP1700RMNL03002

EVパワー・ステーションを使う

1. 車両に充電する：取扱説明書20ページ

タッチパネルと前面のボタンによる操作を選択して使うことができます。充放電コネクタを車両に接続した状態で以下の操作を行ってください。

① タッチパネル前面のボタンを使う場合

本体前面の「充電開始」(青色)を押してください。
※ボタンはランプが点灯しているときのみ操作することができます。
※「充電停止」(緑色)を押すと充電を停止します。

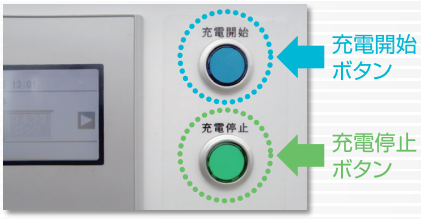

② タッチパネルを使う場合

ホーム画面で[充電操作]をタッチします。
※画面が本画面でなければ、右上の[ホーム]をタッチし、ホーム画面に切り替えてください。

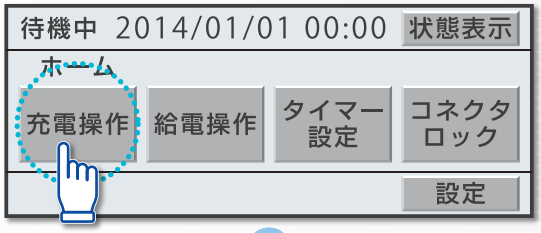

ホーム画面

充電操作画面で[充電開始]をタッチします。
充電を開始します。
※通常は車両が推奨するバッテリー容量まで充電します。
※[充電停止]をタッチすると充電を停止します。
取扱説明書37ページをご覧ください。

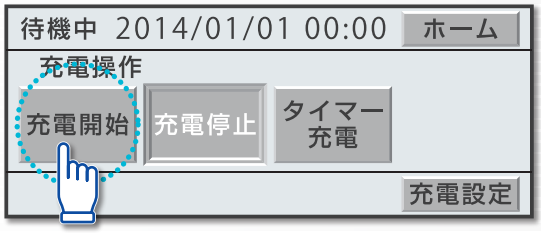

充電操作画面

2. 車両から家庭へ給電する：取扱説明書22ページ

タッチパネルからのみ操作できます。本体前面の「充電開始」(青色)、「充電停止」(緑色)ボタンは使えません。車両に充放電コネクタを接続した状態で以下の操作を行ってください。

ホーム画面で[給電操作]をタッチします。
※画面が本画面でなければ、右上の[ホーム]をタッチし、ホーム画面に切り替えてください。

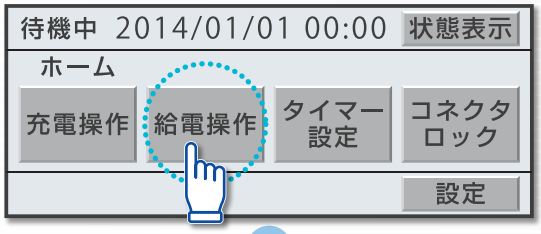

ホーム画面

給電操作画面で[給電開始]をタッチします。
給電を開始します。
※通常は車両が推奨するバッテリー容量まで給電します。
※[給電停止]をタッチすると、給電を停止します。
取扱説明書38ページをご覧ください。

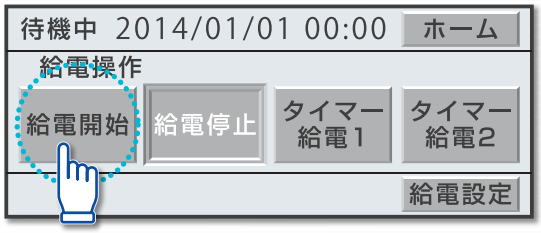

給電操作画面

お問い合わせ先
・製品に関するお問い合わせ先
ニチコン株式会社 お客様相談室
(フリーダイヤル)TEL:0120-215-023 祝日・弊社休業日を除く平日9:00～17:00